
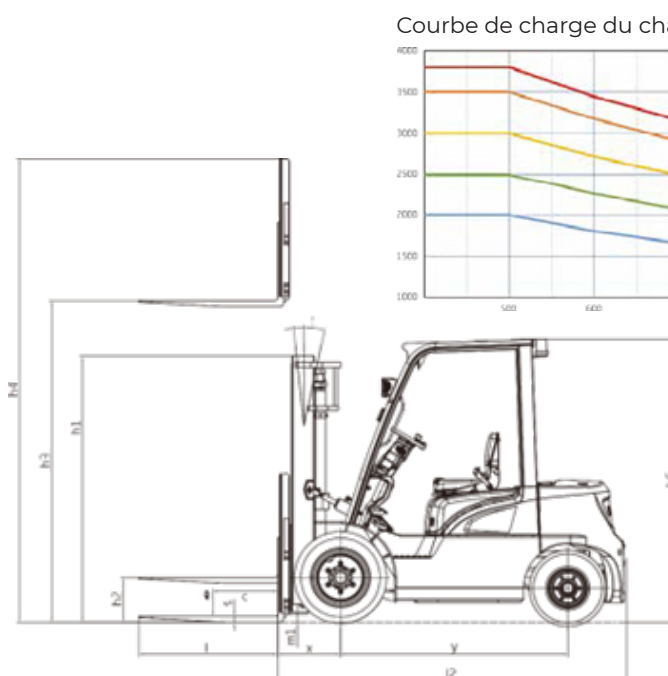



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Modèle	CPD30-XEY2-SI
	Energie	Electrique
	Capacité (Q)	3000 Kg
	Centre de la charge (C)	500 mm
	Empattement (Y)	1750 mm
Poids	Poids	4250 Kg
Pneus	Type	Pneumatique
	Dimensions pneus avant	28.9-15-14 PR
	Dimensions pneus arrière	6.50-10-10 PR
Dimensions	Hauteur au toit (*cabine fermée)	h6 = 2180 mm
	Longueur hors tout	l1 = 3735 mm
	Largeur hors tout	B1 = 1225 mm
	Dimensions des fourches	1070 x 122 x 45 mm
	Garde au sol	m2 = 150 mm
	Rayon de braquage	Wa = 2350 mm
Batterie	Marque	Hangcha
	Voltage / Ampérage (v/Ah)	80/230
Moteur	Moteur de traction (KW)	15 AC
	Moteur de levage (KW)	16 AC
	Type de contrôleur	Curtis
	Vitesse de déplacement en charge / à vide (Km/h)	14/15

Type	Modèle		Levée (h3)	Hauteur mat abaissé (hl)		Hauteur hors tout				Hauteur levée libre (h2)				inclinaison	Capacité résiduelle (mat vertical)					
						Sans dossier		Avec dossier		Sans dossier		Avec dossier			Centre de gravité à 500mm			Centre de gravité à 500mm		
	3t	3,5t/3,8t	3t	3,5t/3,8t	3t	3,5t/3,8t	3t	3,5t/3,8t	3t	3,5t/3,8t	AV/AR	Roues simples			Roues jumelées					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	31	3,5t	3,8t	31	3,5t	3,8t			
Mât triplex/levée libre	A2A30N400	A2A35N400	4000	2019	2119	4816	4891	5145	5145	1203	1228	874	974	6/6	3000	3400	3700	3000	3500	3800
	A2A30N430	A2A35N430	4300	2119	2219	5116	5191	5445	5445	1303	1328	974	1074	6/6	3000	3300	3600	3000	3400	3700
	A2A30N450	A2A35N450	4500	2169	2319	5316	5391	5645	5645	1353	1428	1024	1174	6/6	3000	3200	3500	3000	3300	3600
	A2A30N470	A2A35N470	4700	2269	2419	5516	5591	5845	5845	1453	1528	1124	1274	6/6	2900	3100	3400	2950	3200	3500
	A2A30N480	A2A35N480	4800	2319	2469	5616	5691	5945	5945	1503	1578	1174	1324	6/6	2900	3100	3400	2950	3200	3500
	A2A30N500	A2A35N500	5000	2419	2619	5816	5891	6145	6145	1603	1728	1274	1474	6/6	2850	3100	3350	2900	3200	3450
	A2A30N550	A2A35N550	5500	2619	2869	6316	6391	6645	6645	1803	1978	1474	1724	3/6	2670	3000	3250	2750	3100	3350
	A2A30N600	A2A35N600	6000	2869	3119	6816	6919	7145	7145	2053	2200	1724	1974	3/6	2350	2650	2900	2500	2800	3050
	A2A30N650	A2A35N650	6500	3119	3369	7316	7391	7645	7645	2303	2478	1974	2224	3/6				2200	2400	2650
	A2A30N700	A2A35N700	7000	3369	3619	7816	7919	8145	8145	2553	2700	2274	2474	3/6				1850	2050	2250

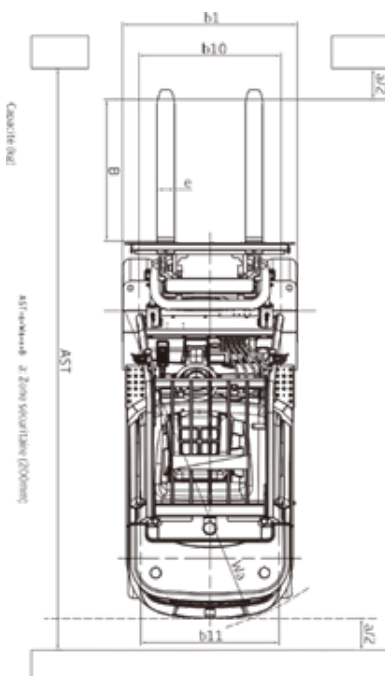


Courbe de charge du chariot Lithium

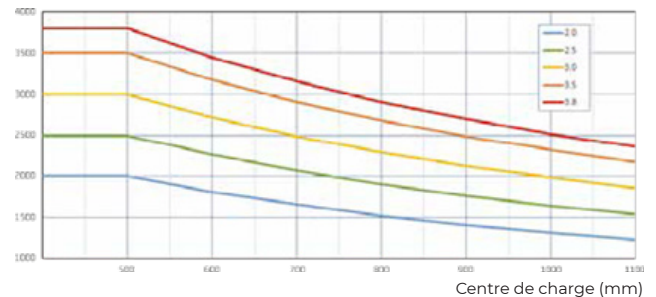



**HANGCHA**

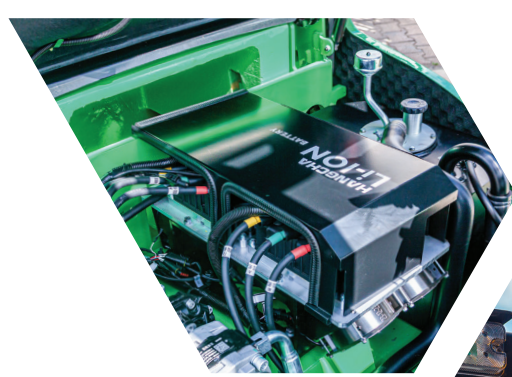

# CHARIOT ÉLECTRIQUE LITHIUM



☎ 70 603 300  
📠 71 181 999

🌐 [www.gam.com.tn](http://www.gam.com.tn)  
✉ [gam@utic.com.tn](mailto:gam@utic.com.tn)

📍 Boulevard de la Qualité de vie  
Z.I. Le Kram 2015 - Tunis